


# Korlátvariációk

Az alább vázolt korlátvariációkat a Procontrol gyártmányú beléptető kapukhoz illeszkedve alakítottuk ki. Mivel a termékínálat minden elemét a Procontrol tervezi és gyártja, az alábbiaktól eltérő, egyedi igények szerint is vállalunk tervezést és kivitelezést.

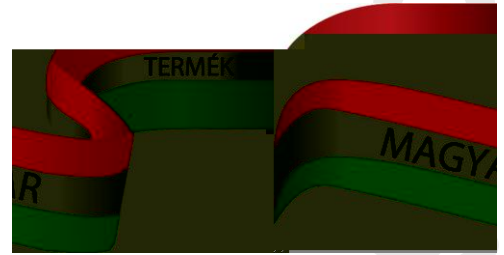


## A típuszámok értelmezése: ABC-XYZW

Például: PG3 105K-P-C

- **ABC:** (PG3, PP2) a forgókapu típusa, amihez társítjuk a korlátot: ProxerGate3, ProxerPort2...
- **X - anyag, bevonat:**
  - 1 – Tükröpolírozott korrózióálló acél 1.4301 (AISI304) anyagminőség, 42,4mm átmérőjű kapaszkodó
  - 2 – Valódi fém sárgaréz bevonatú (nem festék) acél, magassfényűre polírozva és fényes víztiszta védőlakk bevonattal ellátva a korrózió ellen
  - 3 – Szálcsiszolt 1.4301 korrózióálló FIN8 rozsdamentes acél
  - 4 – Korrózióvédett (galvanizált) acél poliészter porszórt bevonattal, alapértelmezett szín: RAL 7035
- **Y - üvegbetét:**
  - 0 – Nincs
  - 1 – Van, edzett biztonsági üveg
  - 2 – Logóval ellátott
- **Z - extrák:**
  - 0 – Nincs
  - 1 – Íves korlát
  - 2 – Duplaíves korlát
  - 3 – Vékonyított (20mm átmérő) átmérőjű (42,4mm átmérő) dupla keresztmerezítővel
  - 4 – Vékonyított (20mm átmérő) átmérőjű (42,4mm átmérő) tripla keresztmerezítővel
  - 5 – Teljes átmérőjű (42,4mm átmérő) szimpla korlátmerezítő
  - 6 – Korlátoszlopok nélküli, inox hatású alumínium profilba alul befogott, könnyedebb üvegorlát
  - 7 – Kapaszkodó nélküli térelválasztó korlát üvegbetéttel, széles talplemezzel, akár padlófűtéshez is
- **W - fix vagy kiemelhető**
  - Semmi - fix telepítésű korlát
  - K – kiemelhető korlát (a korlátoszlopok tüskékben végződnek, melyeket a padlóba süllyesztett 150mmx42mm átmérőjű hüvelyekbe be lehet helyezni, és bármikor könnyen kiemelni. Padlófűtés esetén nem ajánlott. A hüvelyeket a korlátokhoz biztosítjuk.
- **P-C:** Plexibetéttel, gyerekformájú kivágással




**PG3 100P-C:** Tükörpolírozott korrózióálló acél korlát, plexibetéttel, gyerekformájú kivágással


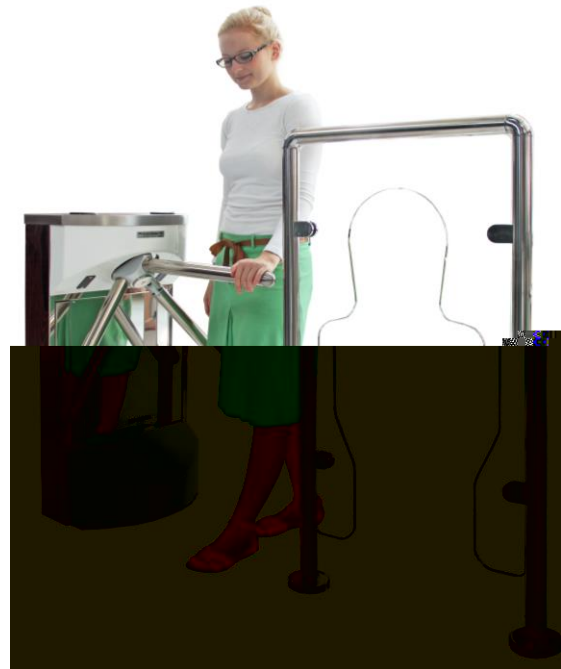


**PG3 100K-P-C**

Tükörpolírozott korrózióálló acél korlát, kiemelhető, plexibetéttel, gyerek formájú kivágással

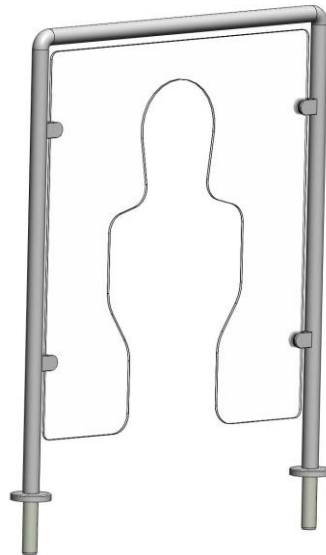

**PG2 114** Tükörpolírozott korrózióálló acél korlát, dupla vékonyított keresztmerezítővel, üveg betéttel

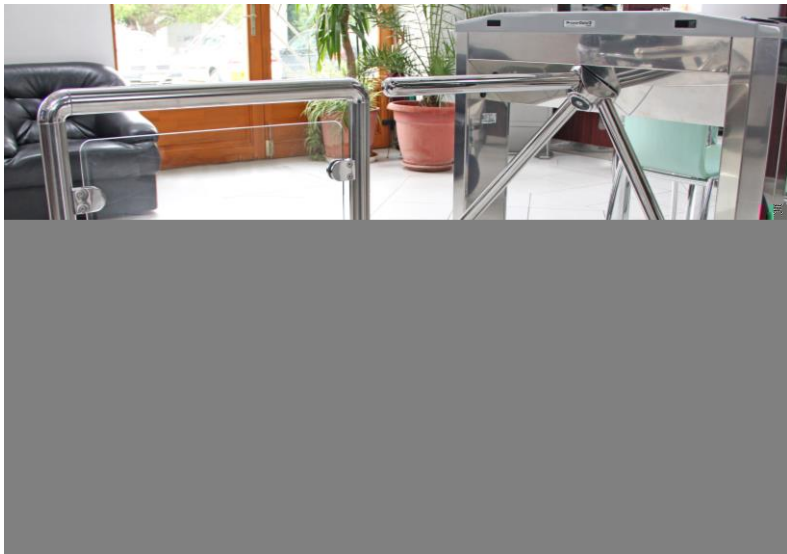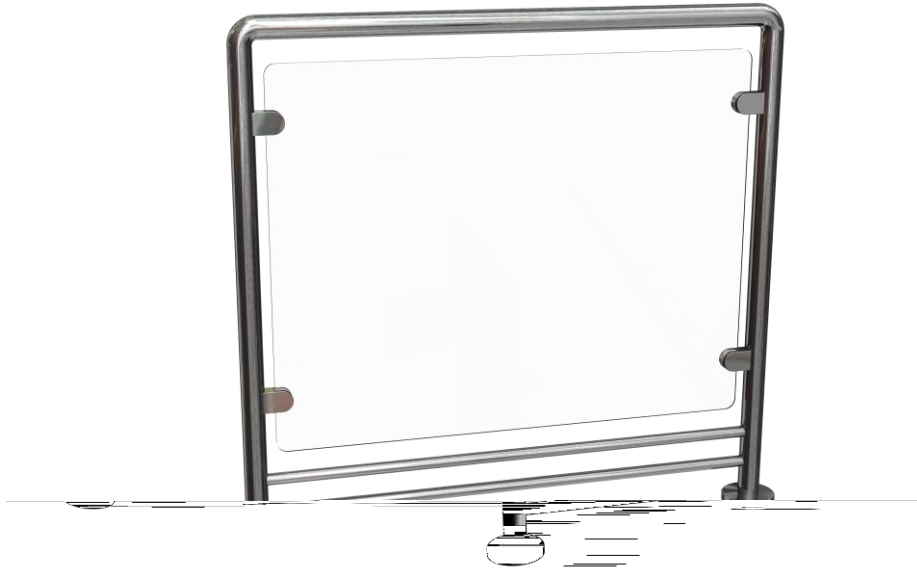

PROCONTROL ELECTRONICS LTD.

**PP3 301** Íves szálcsiszolt rozsdamentes acél korlát, 42,4mm átmérőjű kapaszkodó

**PP3 302** Dupla íves szálcsiszolt rozsdamentes acél korlát. 42,4mm átmérőjű kapaszkodó

**PG3 316** Korlátoszlopok nélküli, inox hatású alumínium profilba alul befogott, szálcsiszolt acél 42,4mm átmérőjű kapaszkodóval, könnyedebb üvegkorlát






**PROCONTROL ELECTRONICS LTD.**

**PP2-210:** Valódi fém sárgaréz bevonatú (nem festék) acél, magassfényűre polírozva és fényes víztiszta védőlakk bevonattal ellátva a korrózió ellen, edzett üveg betéttel, fóliázva a megrendelő által megadott grafika szerint



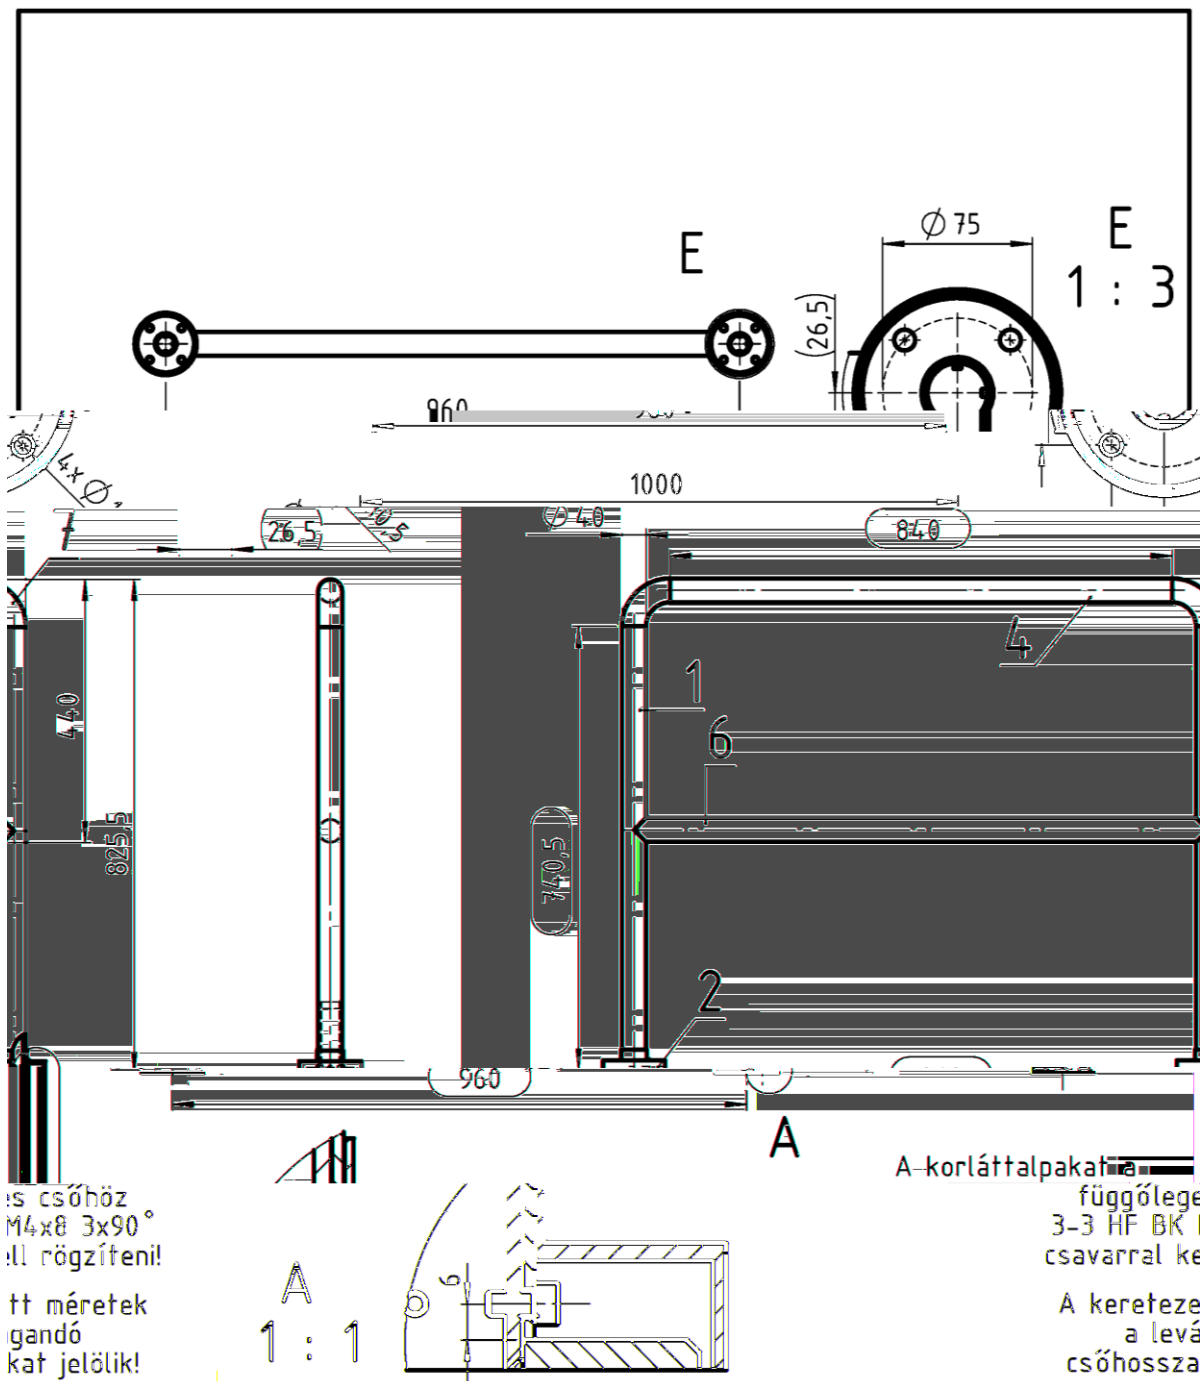

es csőhöz  
M4x8 3x90°  
ell rögzíteni!  
tt méretek  
gandó  
kat jelölik!

A-korláttalpakat  
függőlege  
3-3 HF BK I  
csavarral ke  
A kereteze  
a levá  
csőhossza

Beosztás: Név: Meanevezés: Méret: PROCONTROL